


## Raccord PE / Femelle JSC

Raccord JSC de réduction DN25/15 PE32 à serrage mécanique / écrou G 3/4"

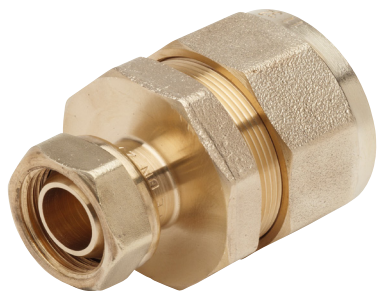

### Description produit

Raccord à visser de réduction pour raccorder un tube PE à un filetage mâle à Jonction Sphéro-Conique (JSC).

### Utilisations

- Gaz Naturel
- Propane réseau

### Certification

- Certifié NF APE

### Caractéristiques techniques

- Pression maximale d'utilisation : 5 bar
- Serrage mécanique en butée côté PE32 et écrou prisonnier tournant à JSC

### Avertissements / Restrictions d'utilisation

Ce raccord ne s'utilise qu'en entrée de coffret car il est interdit de pénétrer à l'intérieur d'un bâtiment en tube PE.

### Éco-contribution :

Cet article est soumis à une éco-contribution.

### Codification BANIDES

Référence	Calibre	Entrée	Sortie	Gencod
0610165	25/15	PE32	Ecrou JSC DN15 G 3/4"	3571100032521